

REMIS Glasabdeckungen für Kühl- und Tiefkühltruhen



Produktkatalog 2020/2021

Pionier, Entwickler und Zukunftsdenker

Ob Wandkühlregal oder Tiefkühlinsel – bei REMIS erhalten Sie mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung strahlungsabweisender Materialien ansprechende, ressourcensparende und flexibel anpassbare Abdeckungen für alle gängigen Kühlmöbeltypen.

Mit REMIS-Glasabdeckungen und Isolierglastüren investieren Sie in Wirtschaftlichkeit, Klimaschutz, Kundenakzeptanz und Zukunft!

Attraktiv und zeitgemäß

REMIglas ermöglicht eine hochwertige, moderne und wirtschaftliche Warenpräsentation. So können Sie Ihren Kunden hygienisch einwandfrei gekühlte Produkte anbieten. Anspruchsvoll im Design und komfortabel bedienbar, erzeugen REMIS-Glasabdeckungen ein attraktives Erscheinungsbild und eine angenehme Einkaufsatmosphäre.

Rentabel und klimaschonend

Mit REMIglas sparen Sie bis zu 77 % der Energie bei der Kühlung. Das senkt die CO₂-Belastung und Ihre Kosten. Sie unterstützen aktiv den Umweltschutz und erreichen bei den Kunden einen deutlichen Imagegewinn. Nach kurzer Zeit hat sich eine Glasabdeckung durch die Stromkostensparnisse amortisiert.



Entdecken Sie die REMIS-Welt

REMIS Glas - Produktübersicht der Glasabdeckungen	4
Produktvergleich und technische Daten.....	5
• EcoFlex Push: Stabile modular aufgebaute Glasabdeckung	6 - 7
• EcoFlex Push T: Transparente Glasabdeckung für Einkorpus- und Tiefkühlinseln	8 - 9
• EcoFlex Slide: Rahmenlose Glasabdeckung für eine hochwertige Optik.....	10 - 11



REMIS - Produktübersicht

KÜHL- UND TIEF-KÜHLTRUHEN

Push (vor / zurück)

- Öffnungsmechanismus
- Verglasung
- Katalogseiten



40%
-50%*

EcoFlex Push

Vertikales System
Einfachglas 4 mm
6 - 7



40%
-50%*

EcoFlex Push T

Vertikales System
Einfachglas 4 mm
8 - 9

KÜHL- UND TIEFKÜHLTRUHEN

Slide (rechts / links)

- Öffnungsmechanismus
- Verglasung
- Katalogseiten



40%
-50%*

EcoFlex Slide

Horizontales System
Einfachglas 4 mm
10 - 11

* Energieeinsparung nach DIN EN 23953, sowie abhängig von Kühlmöbel, Kälteanlage, Öffnungsfrequenz etc.

Produktvergleich Glasabdeckungen für Kühl- und Tiefkühltruhen

	EcoFlex Push	EcoFlex Push t	EcoFlex Slide
Handlaufprofile	Aluminiumhandlaufprofil umlaufend H = 65 mm		
Griffe	RAL 7016		
Kederprofil	RAL 7016		
Abdeckungsbreite	1700 - 2300 mm	1800 - 2100 mm	1700 - 2300 mm
Möbellänge	1875 mm, 2500 mm, 3750 mm (Raster 625mm)		
Möbelart	Längsmöbel, Wandmöbel und Kopfmöbel	Längsmöbel und Kopfmöbel	Längsmöbel, Wandmöbel und Kopfmöbel
Scheiben	4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)		
Glasform	Längsmöbel gebogen, Kopfmöbel flach		Längsmöbel gebogen, Kopfmöbel flach
Öffnungsmaß	1200 mm x (350 mm - 450 mm)	1200 mm x (500 mm - 600 mm)	550 mm x 800 mm
Beleuchtung	LED - Beleuchtung		
Klimaklasse	3L1 (25° C / 60 % r.F. / -18° C)		
Energie- einsparung	40 - 50 %	40 - 50 %	40 - 50 %


Glasabdeckungen für Kühl- und Tiefkühltruhen: **EcoFlex Push***

Die Vorteile auf einen Blick

- Große Öffnung -> Mehrere Kunden können gleichzeitig zugreifen
- Moderne Warenpräsentation mit einer hohen Transparenz und einer gleichmäßigen Kühlung
- Strahlungsreflektierende Hartbeschichtung, welche zugleich eine Kondensatbildung verhindert

40%
bis **50%**
ENERGIE-
ERSPARNIS

**

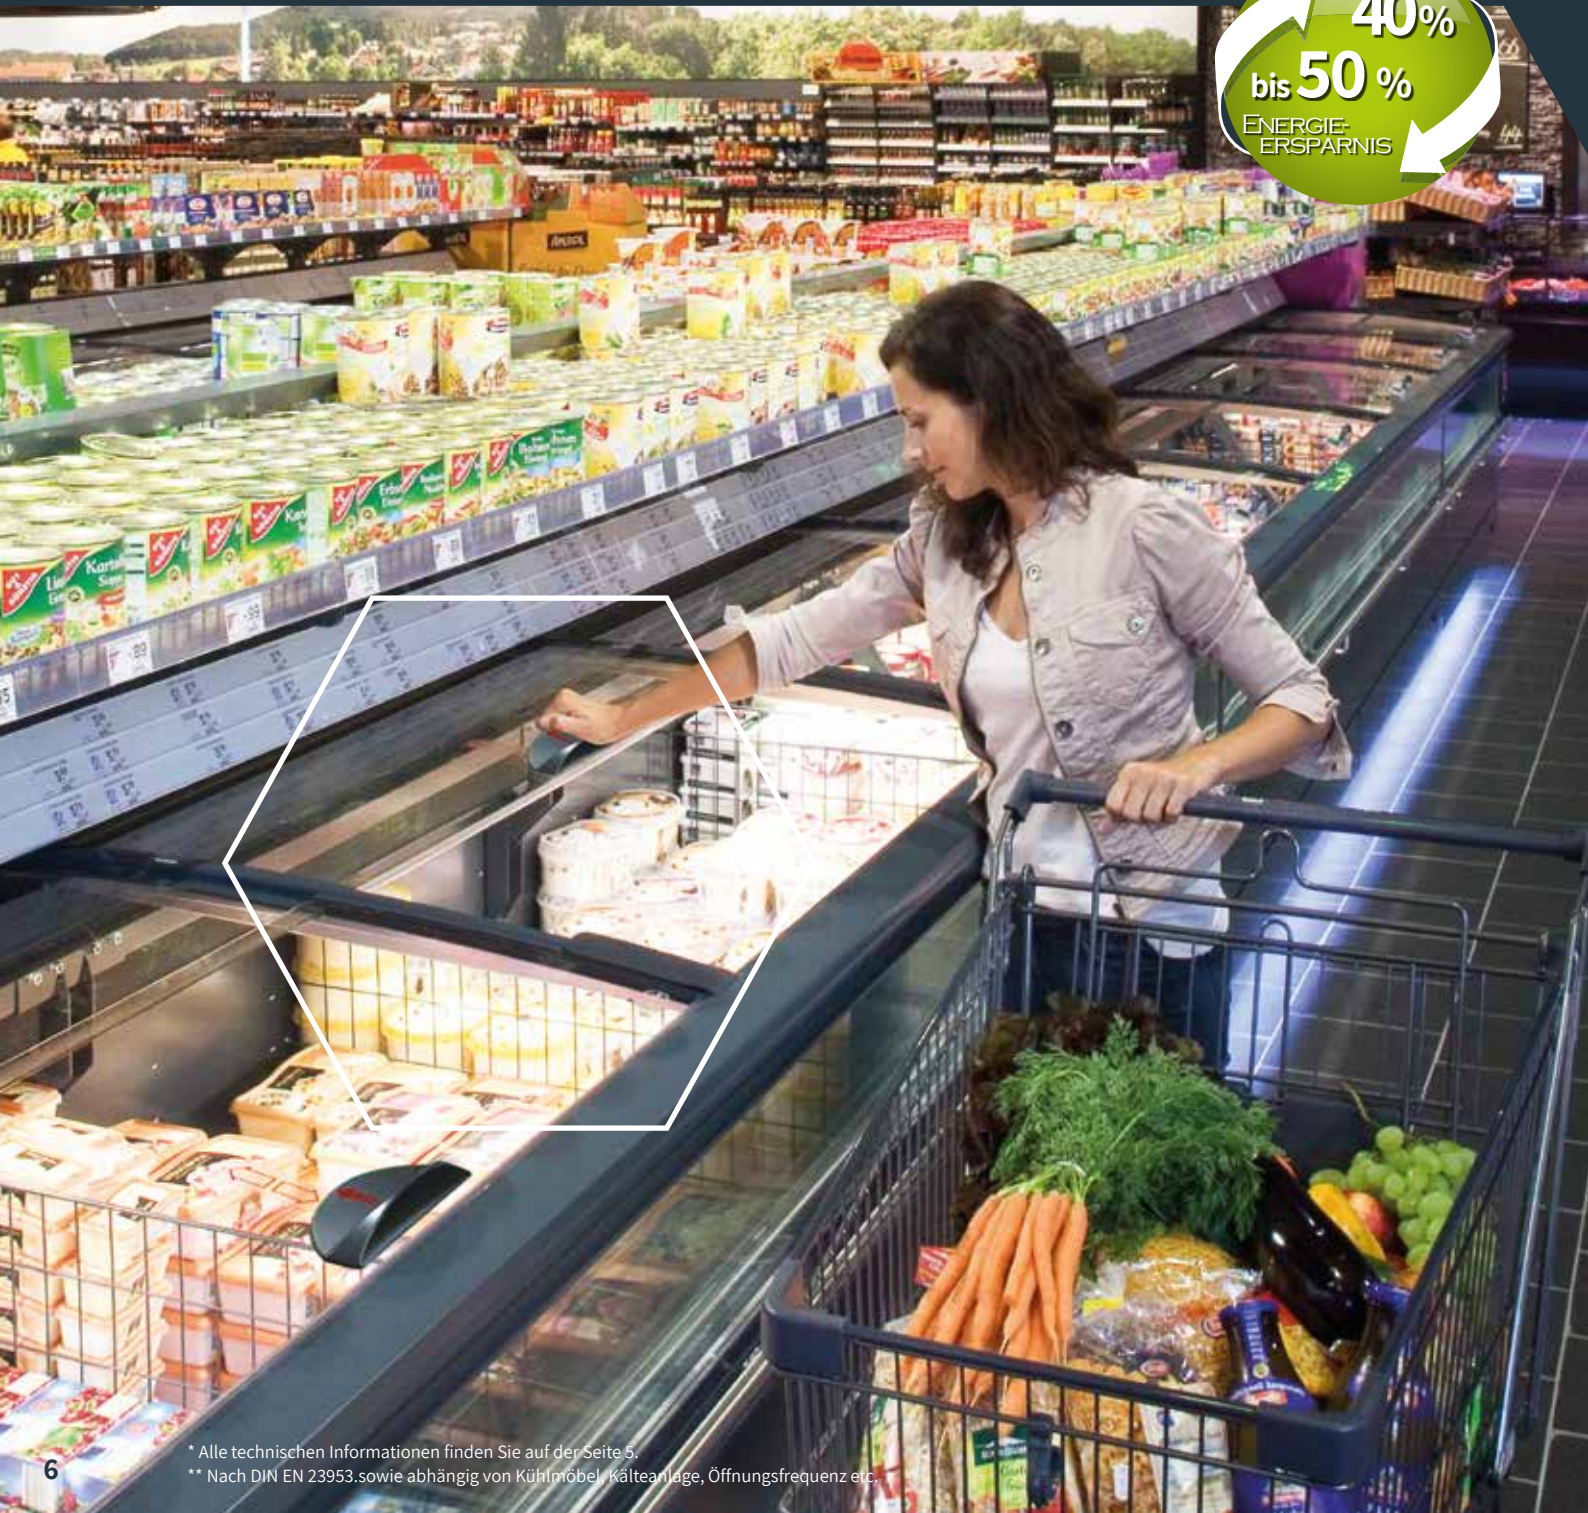

* Alle technischen Informationen finden Sie auf der Seite 5.

** Nach DIN EN 23953, sowie abhängig von Kühlmöbel, Kälteanlage, Öffnungsfrequenz etc.



Glasabdeckungen für Kühl- und Tiefkühltruhen: **EcoFlex Push T***




Die Vorteile auf einen Blick

- Besonders große Öffnung mit beidseitigem und schnellem Zugriff
- Ansprechende Optik, ergonomisch und besonders langlebig
- Schieberichtung „vor/zurück“, verkaufsfördernd und unkompliziert



* Alle technischen Informationen finden Sie auf der Seite 5.


** Nach DIN EN 23953, sowie abhängig von Kühlmöbel, Kälteanlage, Öffnungsfrequenz etc.

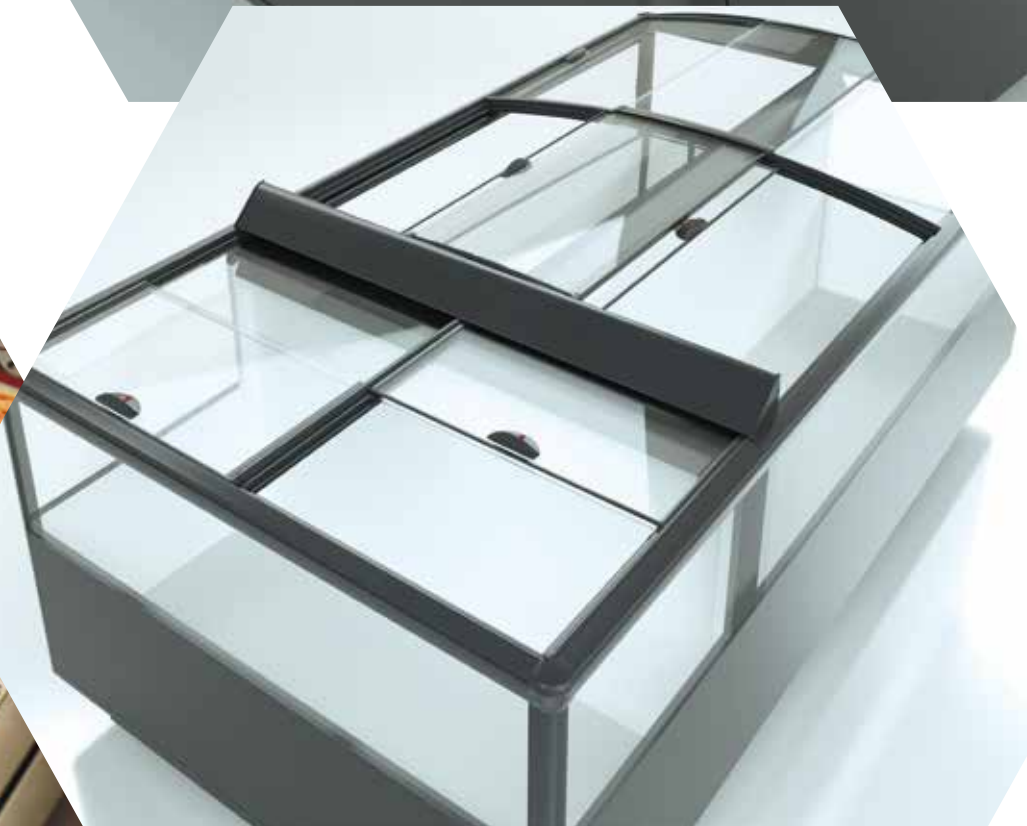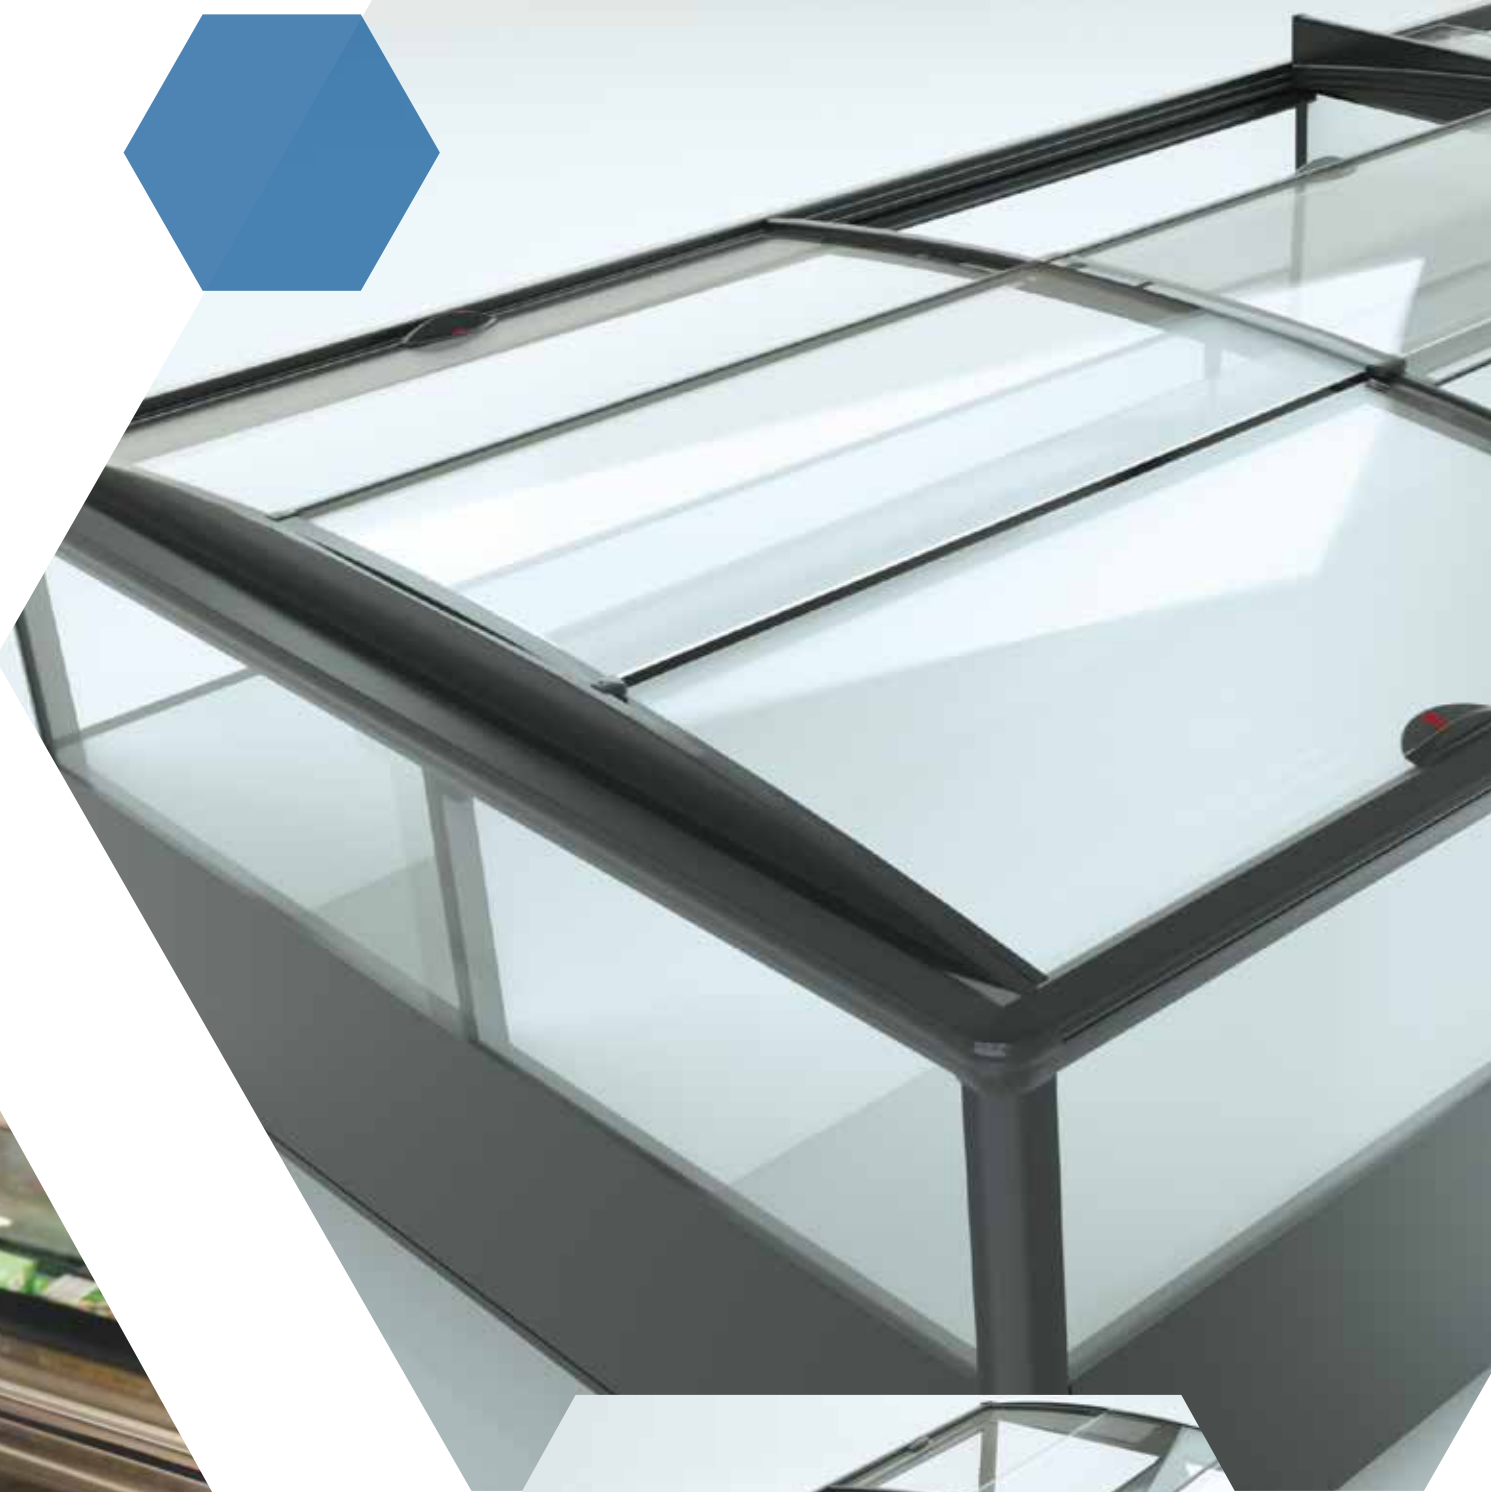

Glasabdeckungen für Kühl- und Tiefkühltruhen: **EcoFlex Slide**


Die Vorteile auf einen Blick

- Rahmenlose Glasabdeckung mit einer besonders modernen und hochwertigen Optik
- Innenliegende LED-Beleuchtung an Handlauf und Mittelsteg möglich
- Sehr große Öffnung für den einfachen Zugriff und Reinigung



* Alle technischen Informationen finden Sie auf der Seite 5.

** Nach DIN EN 23953, sowie abhängig von Kühlmöbel, Kälteanlage, Öffnungsfrequenz etc.

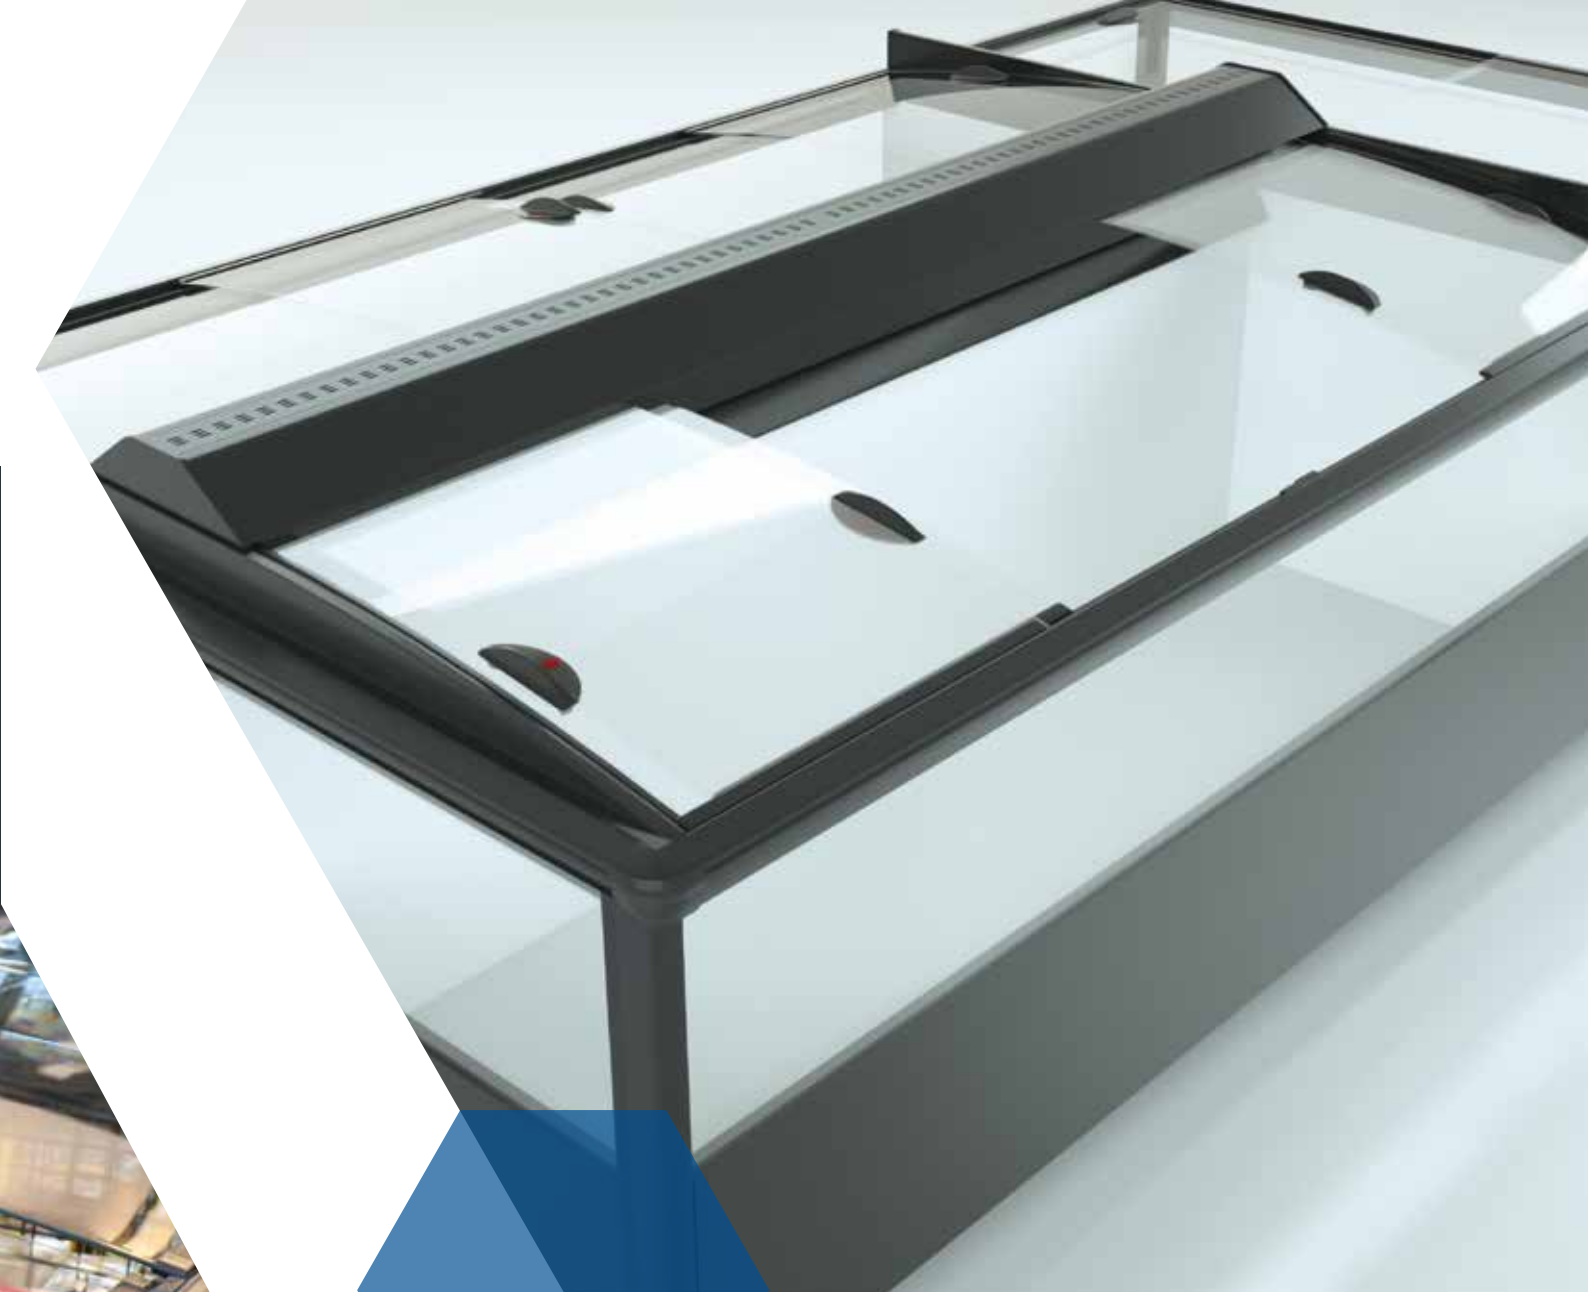



REMIS

REMIS GmbH

Mathias-Brüggen-Str. 67-69
D-50829 Köln

Tel.: +49 (0)221 / 7 88 80 - 0

Fax: +49 (0)221 / 7 88 80 - 249

Web: www.remis.de

Mail: remis@remis.de