

Anleitung


Verschmälerung der Fliegenschutztür

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Nachspannen vollständig durch!

Schritt 1: Demontage der oberen und unteren Laufschienen

Optimal ist es, wenn die Fliegenschutztür auf einer ebenen Arbeitsfläche mit der Montagefläche aufliegt. Die Griffleiste sollte komplett zurückgeschoben sein. Umwickeln Sie die Griffleiste mit dem Rahmenprofil mit einem Krepp-Klebestreifen, so fällt Ihnen die Griffleiste bei der späteren Demontage nicht durcheinander.

Lösen Sie nun die rechte und linke Verbindungsschrauben der oberen Rahmenecken welche in die obere Führungsschiene geschraubt ist. Die Schraube an dem vertikalen Rahmenprofil braucht nicht gelöst werden.

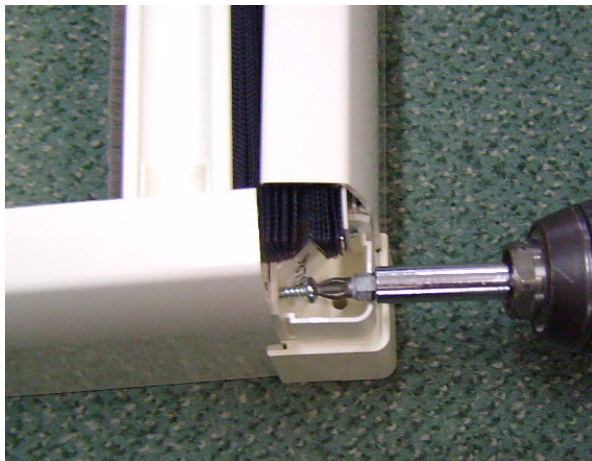

Nun lösen Sie die rechte und linke Schraube der unteren Rahmenecke.



Im nächsten Schritt können sie die Kunststoffwinkel (1), mit denen die Schnur gespannt ist aus der Führung ziehen. Bitte lösen Sie **nicht** die Schnurklemme, dieser Schritt erfolgt später.


Bild 1 Ansicht oben



Bild 2 Ansicht unten



Nun können Sie die obere und untere Führung entfernen. Die Einzelteile der Türe müssten wie dargestellt vor Ihnen liegen. An der unteren Führung sind die beiden Rahmenverbinder befestigt. Diese sind leicht festgespannt. Entfernen Sie vorsichtig auf einer Seite den Rahmenverbinder.

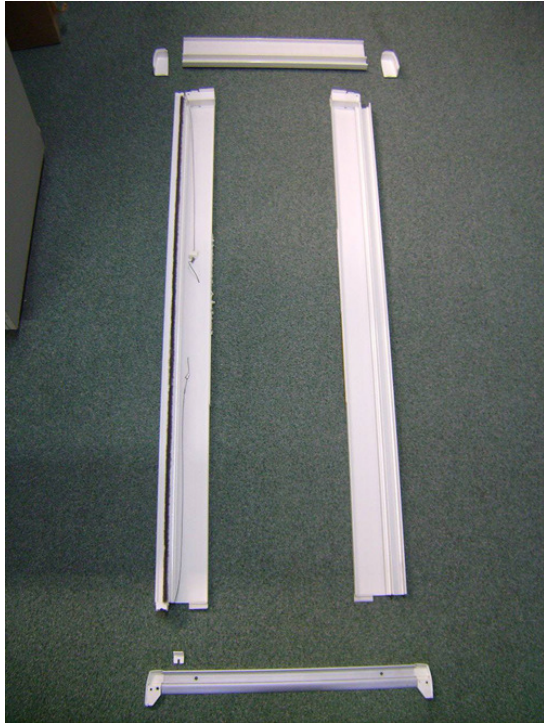

Wenn Sie die Führungen gekürzt haben, erfolgt die Montage in umgekehrter Reihenfolge. Durch die Kürzung der Profile müssen die Schnüre nachgespannt werden. Um die vorherige Einspannung zu erreichen, empfehlen wir die Position der Schnurklemme mit einem Eding auf der Schnur zu kennzeichnen und um den Betrag um den Sie die Profile gekürzt haben nachzustellen.